


Vorraadlade – reling – C


Webcode  
DQC5JY

Maatvoeringen

Nodige inbouwruimte

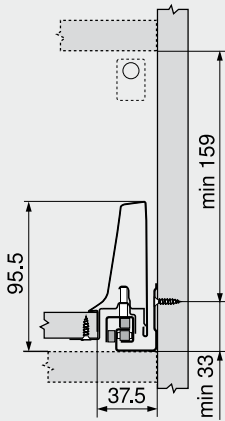


Inbouwmaten – front – schroefmontage

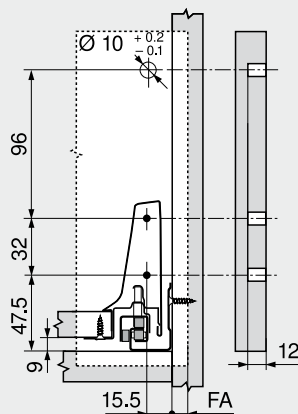


FA Frontopdek

Boormaten – front – INSERTA en persmontage

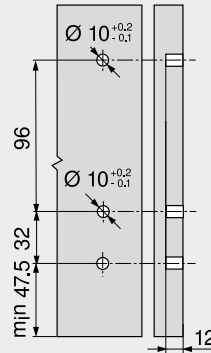


Inbouwmaten – rugwand

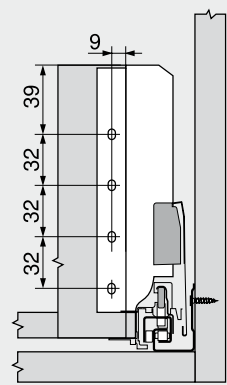

Schroefpositie – corpusprofielen



Nominale lengte NL (mm)

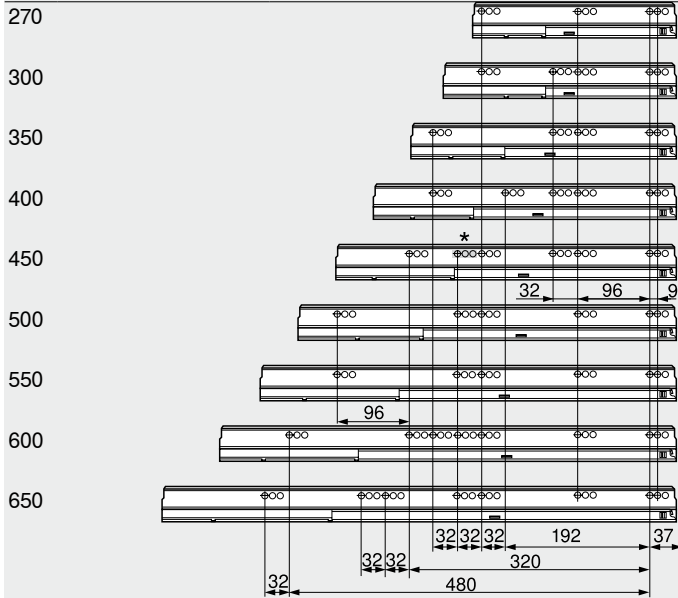


Corpusbinnendiepte LT min. = nominale lengte NL + 3 mm

\* Enkel bij 558.4501B01 (30 kg)

Snijmaten – 16 mm spaanplaat

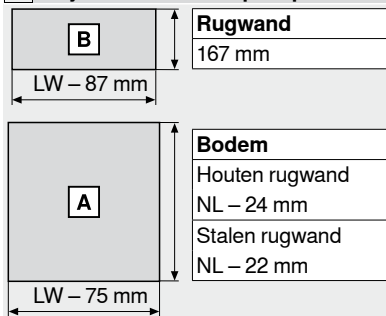

Snijmaten – inschuifelement



| Inschuifelement | X (mm)          | Y (mm) |
|-----------------|-----------------|--------|
| Zijdelings      | NL – 33         | 59.5   |
| NL              | Nominale lengte |        |

Naar aanleiding van de opgegeven afmetingen is, in combinatie met LEGRABOX/TANDEMBOX, volgens norm (DIN EN 14749 uitgave nov.2005) geen "impact test voor verticale glasbouddelen" voorgeschreven. Bijgevolg is voor de normvulling geen gehard glas vereist.  
De kantenverwerking is een gepolierde vlakke zijde met fase 1 mm ±0.5 mm.

Zie ook

|   |     |                                    |     |
|---|-----|------------------------------------|-----|
| Overzicht – TANDEMBOX antaro                    | 303 | Toebehoren – stalen rugwand        | 344 |
| Overzicht – SERVO-DRIVE voor LEGRABOX/TANDEMBOX | 555 | Toebehoren                         | 342 |
| TIP-ON voor TANDEMBOX                           | 664 | Bevestiging van de corpusprofielen | 350 |
| Overzicht – ORGA-LINE voor TANDEMBOX            | 509 | Montage, demontage en verstelling  | 352 |
| Toebehoren – inschuifelement                    | 342 | Overzicht – verwerking             | 683 |
|   |     | Informatie                         | 774 |