


Verstekscharnier Häfele GS

voor 22,5°- en 45°-verstektoepassingen



- > Materiaal: pot: zink-aluminium legering, scharnierarm: staal vernikkeld
- > Oppervlak: 16 – 22 mm
- > Voor deurdikte: 16 – 20 mm, vanaf 20 mm moet de kant 3 mm afgeschuind worden
- > Zijwanddikte: 3-dimensionaal
- > Instelmogelijkheid: om te schroeven

Verstelbaarheid

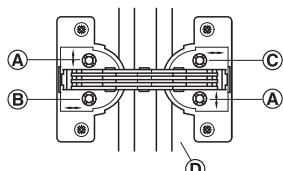


- (A) hoogte
 - (B) breedte
 - (C) diepte
 - (D) zijwand
- hoogteverstelling 3 mm
zij- en diepteverstelling 1,5 mm

Opmerking


Rondom 2 mm deurvoeg aanhouden.

Aantal scharnieren per deur

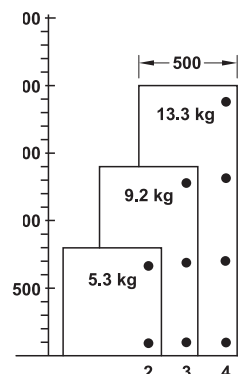


- > richtwaarden voor 19 mm houtdikte
- > deurbreedte tot 500 mm

→ verstekscharnier GS 22,5

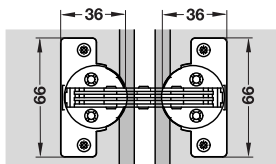



Boorbeeld versteksede 22,5°

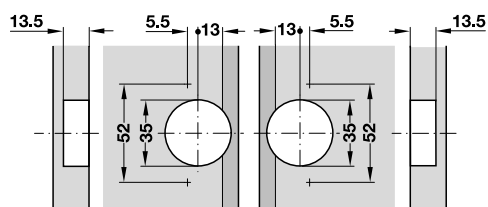

Openingshoek	Artikelnr.
120°	325.00.726


Verpakking: 1 of 20 stuks

Montage




- ① deur
- ② zijkant

→ verstekscharnier GS 45

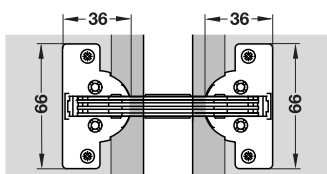



Boorbeeld versteksede 45°

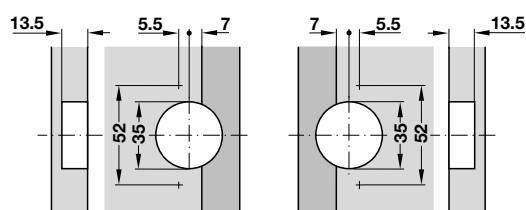

Openingshoek	Artikelnr.
135°	325.00.708

Verpakking: 1 of 20 stuks

Montage



- ① deur
- ② zijkant

Verstekscharnier voor kleppen

► MB 5.345